ВАШ ПАРТНЁР ВО ВСЁМ МИРЕ

www.remontenergo.ru

HSL-15 / HSL-2

Высокооборотный транспортабельный станок для шлифования задвижек

для ремонта уплотнительных поверхностей в задвижках и клиньях задвижек

HSL-15 Ду 175-400 мм
HSL-2 Ду 225-600 мм

Большая экономия времени – до 90%!

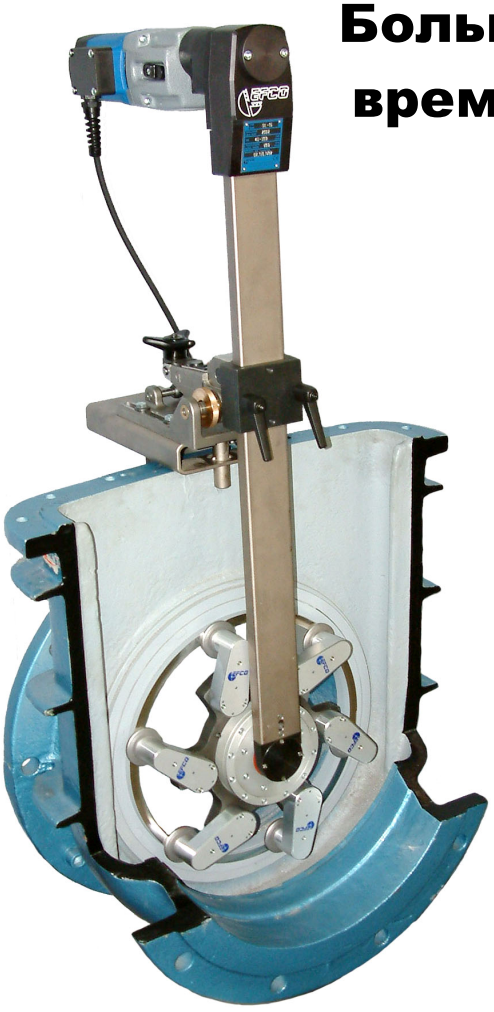

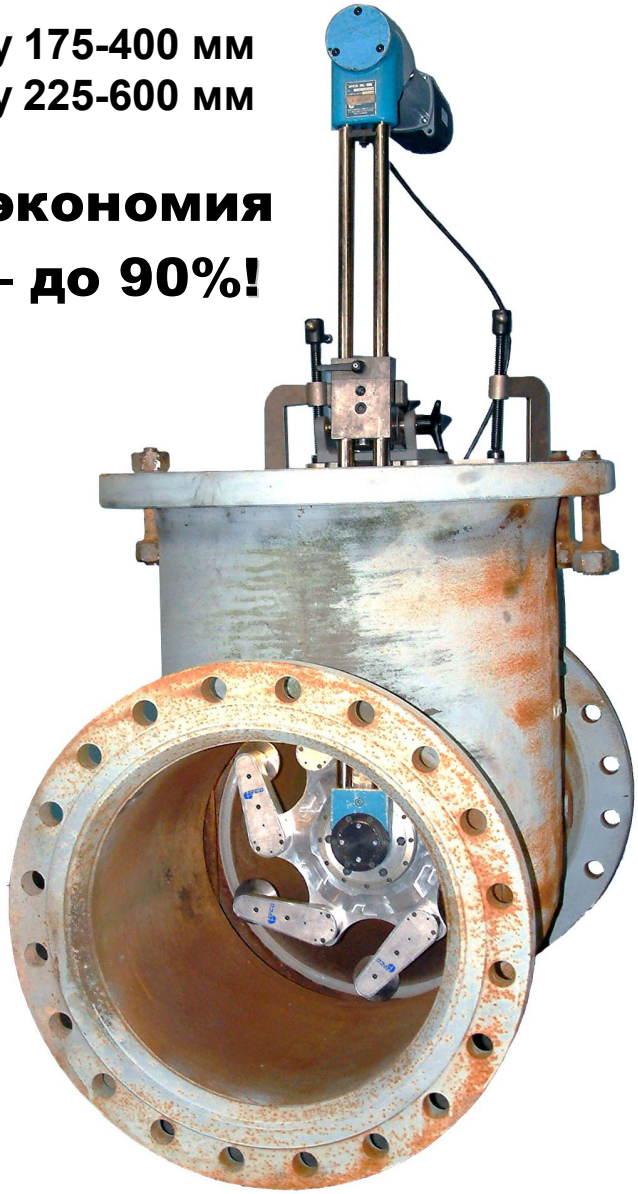

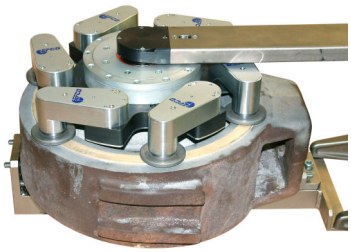

Получен патент

ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY

Техника будущего для обработки арматуры сегодня: HSL

- Высокая частота вращения **приводных шлифовальных дисков** при медленном вращении планетарной шайбы
- Высокая скорость шлифования:..... до 21 м/сек
- Большой съём материала:..... до 2 мм/ч (для *„Стеллита 6 / 21“* Ø 350/325 мм)
- Стандартная оснастка – шлифовальные диски с борнитридным покрытием (CBN)
- Съём приводными дисками CBN при обработке сёдел из *„Стеллита 6 / 21“* по сравнению:
  - с неприводными дисками (CBN):..... в 8 – 10 раз выше
  - с неприводными дисками + шлифовальная шкурка: в 40 – 50 раз выше

Модульная конструкция HSL-15

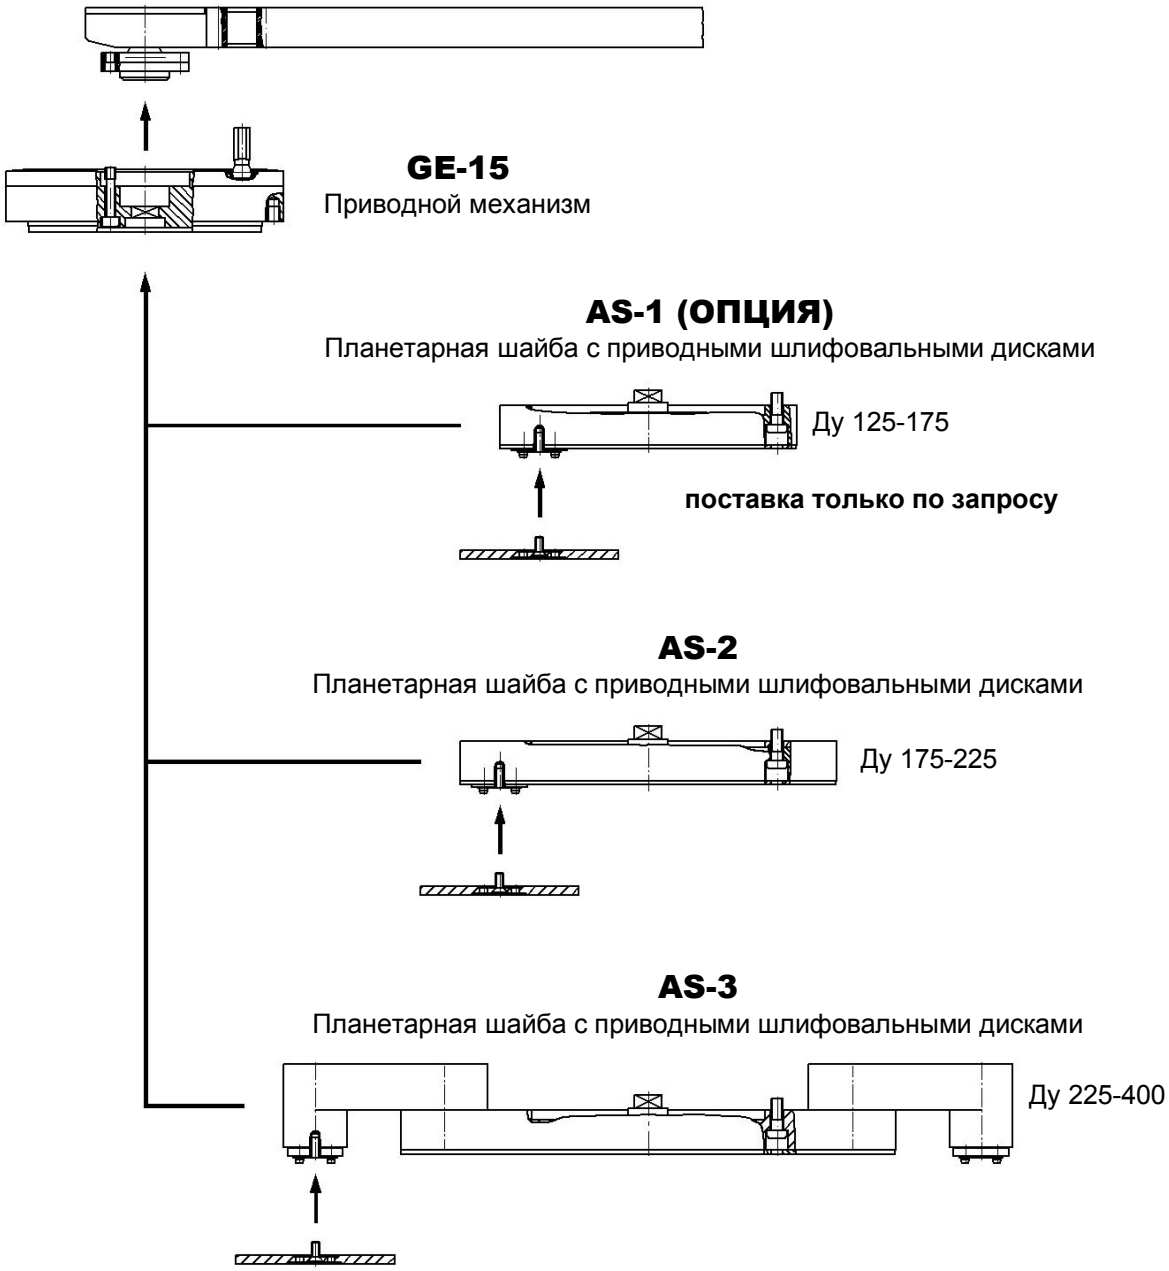

Модульная конструкция HSL-2

GE-2
Приводной механизм

AS-2 (ОПЦИЯ)
Планетарная шайба с приводными шлифовальными дисками



Ду 200-225

поставка только по запросу

AS-3
Планетарная шайба с приводными шлифовальными дисками

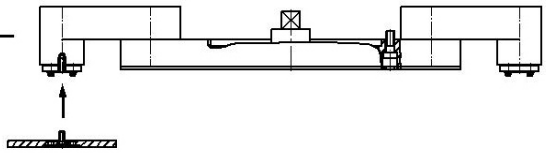

Ду 225-400

AS-4
Планетарная шайба с приводными шлифовальными дисками

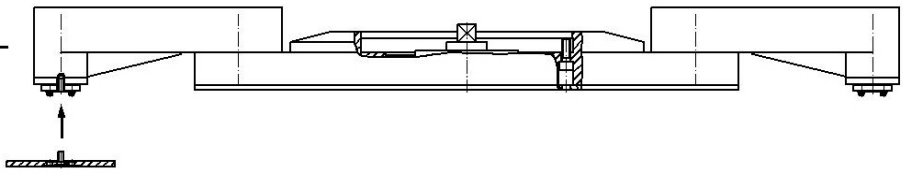

Ду 400-600

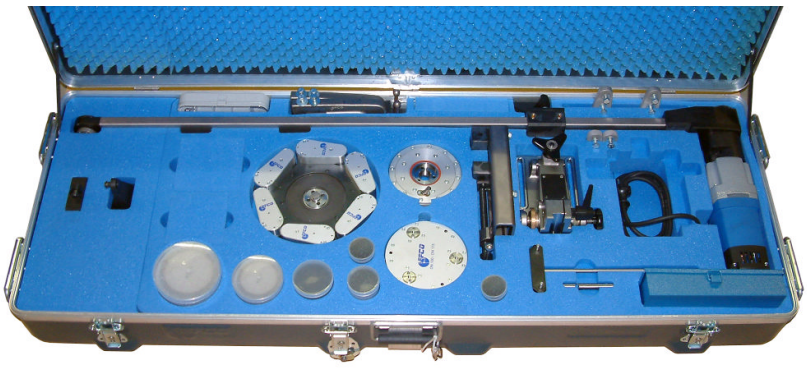

Станки EFCO HSL - как и вся продукция фирмы EFCO - представляют собой комплектную ремонтную систему.

Станок HSL и принадлежности поставляются в чемодане из жёсткой пластмассы.

← Образец чемодана

Технические данные станка HSL

- Рабочий диапазон:

HSL-15 и GE-15**:**
AS-1 : Ду 125-175 (ОПЦИЯ)
AS-2 : Ду 175-225
AS-3 : Ду 225-400

HSL- 2 и GE-2**:**
AS-2 : Ду 200-225
AS-3 : Ду 225-400
AS-4 : Ду 400-600

- Высота **H**:

Планетарная шайба AS-1 + GE-15: 81,5 мм (ОПЦИЯ)
Планетарная шайба AS-2 + GE-15: 77,5 мм
Планетарная шайба AS-3 + GE-15: 77,5 мм
Планетарная шайба AS-2 + GE-2 : 105 мм (ОПЦИЯ)
Планетарная шайба AS-3 + GE-2 : 105 мм
Планетарная шайба AS-4 + GE-2 : 110 мм

Внешний шлифовальный диаметр **A** (мм) при диаметре шлифовального диска **D** (мм)														
	Ø40		Ø50		Ø60		Ø80		Ø90		Ø100		Ø120	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
AS-1	-	153	-	163	-	173	-	193	-	203	-	-	-	-
AS-2	-	194	-	204	-	214	-	234	-	244	-	254	-	274
AS-3	242	376	252	386	262	396	282	416	292	426	302	436	322	456
AS-4	405	637	415	647	425	657	445	677	455	687	465	697	485	717

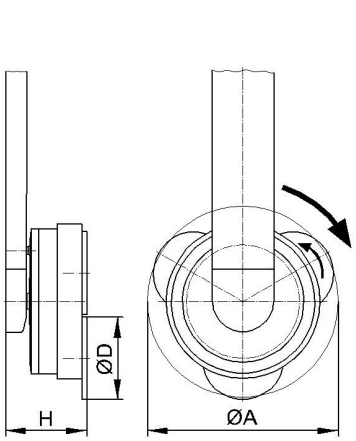

AS-1 / AS-2

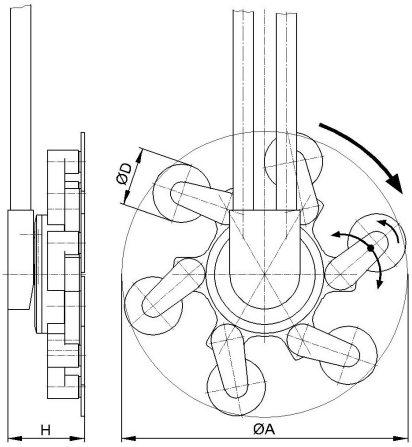

AS-3

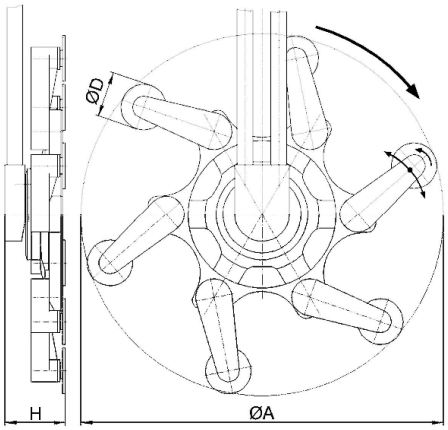

AS-4